




Piquet de balisage d'hippodrome système Axevalla Safeway

Le système Axevalla Safeway vous offre un marquage de piste parfait. Il est bien visible et tolère un maniement dur sans endommager les chevaux, sulkis ou drivers.

Le piquet Axevalla Safeway est breveté.

Il se compose seulement de trois pièces, piquet, tube au sol et "vis" de vidange

Le piquet est fabriqué dans un plastique souple et flexible. La longueur est de 90 cm et la largeur est de 75 mm. Il se plie sous un choc et se redresse automatiquement à sa position initiale. La coupe est comme le schéma ci-dessous.

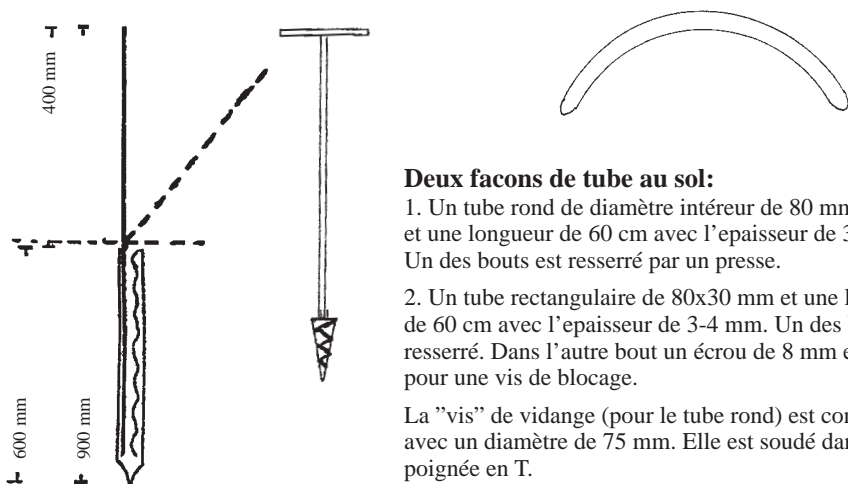

Deux façons de tube au sol:

1. Un tube rond de diamètre intérieur de 80 mm environ et une longueur de 60 cm avec l'épaisseur de 3-4 mm. Un des bouts est resserré par un presse.
2. Un tube rectangulaire de 80x30 mm et une longueur de 60 cm avec l'épaisseur de 3-4 mm. Un des bouts est resserré. Dans l'autre bout un écrou de 8 mm est soudé pour une vis de blocage.


La "vis" de vidange (pour le tube rond) est conique avec un diamètre de 75 mm. Elle est soudé dans une poignée en T.

L'utilisation:

Espaces: pour une matérialisation de la corde des pistes optimale, un espace de 20 mètres entre les piquets sur les lignes droites, et un espace de 10 mètres sur les virages, sont conseillés.

Placement des tubes: dans les places marquées on fait de trous verticaux de 60 cm environ à l'aide d'un marteau hydraulique avec un levier de 100 mm de diamètre. Les tubes sont mis en place avec une masse.

ATTENTION: 5 cm sous le niveau de la piste.



Placement des piquets dans les tubes ronds et changement d'un piquet cassé: le piquet est mit à l'intérieur de tube ensemble avec des matériaux de la piste. Quand il faut changer un piquet on commence par enlever le piquet cassé avec un levier. Souvent le trou reste intact et un nouveau piquet peut être mit en place directement. Autrement on utilise la vis de vidange pour enlever le matériel de la piste du tube.



Placement des piquets dans les tubes rectangulaires et changement d'un piquet cassé: le piquet est mit à l'intérieur du tube et la vis de blocage est resserré. Pour changer le piquet la vis de blocage est desserré et le piquet est enlevé.

Avantages principaux:

- Les piquets sont bien visibles malgré la hauteur de seulement 40 cm.
- Grace à la forme arrondie et le matériau souple et flexible le système Axevalla Safeway offre la sécurité aux chevaux et drivers.
- Le système Axevalla Safeway est très utilisé en Suède, mais aussi en France, Suisse, Finlande, Norvège, Allemagne, Hongrie et Etats-Unis.
- Coûts bas pour l'installation et l'exploitation.

Örjan Kihlström

Le catch driver Örjan Kihlström très connu trouve le piquet Axevalla Safeway fonctionel, securisant, et il le recommande pour tous les hippodromes.

